

EB-735Fi



Beeindrucken Sie in jeder Arbeitsumgebung mit einem großen, skalierbaren und interaktiven Bild und vernetzen Sie Menschen innerhalb und außerhalb der Arbeitswelt

Verwandeln Sie mit dieser flexiblen, skalierbaren und nachhaltigen Projektionslösung jede Arbeitsumgebung und erhöhen Sie so Zusammenarbeit und Produktivität. Unabhängig von Winkel oder Raumaufteilung kann jeder Zuschauer ein störungsfreies und beeindruckendes Bild erleben. So wird der verfügbare Raum maximiert und die nötige räumliche Distanz geschaffen, ohne unnötige zusätzliche Kosten, die durch größere, fest installierte Bildschirme entstehen.


Der EB-735Wi steht für Flexibilität – mit seinen hellen und skalierbaren Anzeigeeoptionen bis zu 100 Zoll (2,54 m) (oder bis zu 110 Zoll (2,8 m) im 16:6-Breitformat). Im Gegensatz zu Flachbildschirmen gibt es keine Schatten, Blendeffekte oder tote Winkel. Zudem ist die Laserlichtquelle mit großer Lichtleistung sogar in extrem lichthellen Umgebungen einsetzbar. Die Mehrfachbildschirmfunktion macht die Zusammenarbeit einfach und intuitiv, und die Split-Screen-Funktion ermöglicht die Darstellung von bis zu vier Bildern auf einer Projektion, wodurch die Notwendigkeit von zusätzlichen Displays entfällt.

Das Betrachtungserlebnis wird angesichts der vielfältigen Anschlussmöglichkeiten, die zu einer außergewöhnlichen Bild- und Tonqualität beitragen, noch beeindruckender. Mithilfe der WLAN-Schnittstelle, die auch das Spiegeln von Bildschirmhalten über Miracast ermöglicht, kann jeder Teilnehmer Inhalte von seinem Tablet, Handy oder Laptop teilen und sich so aktiv an der Präsentation beteiligen.

Benutzer können neben erweiterten Whiteboard-Optionen Inhalte auch per Stift und (optionaler) Fingertouch-Funktion kommentieren. Der EB-735Fi unterstützt zudem weitere Tools für die Zusammenarbeit und Produktivität, wie Drucken, Speichern und E-Mail.

Im Gegensatz zu Flachbildschirmen bietet der EB-735Fi mehrere Anzeigegrößen und -formate zu einmaligen Festkosten. Er verfügt außerdem über flexible Montagemöglichkeiten, um den Teilnehmern ein komfortableres Betrachtungserlebnis zu ermöglichen, ist nachhaltiger und sorgt in Kombination mit antibakteriellen Whiteboards für hygienischere Arbeitsumgebungen, ganz ohne Fingerabdrücke.

DATENBLATT

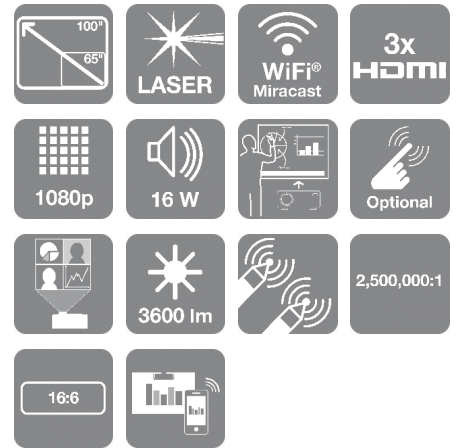

PRODUKTMERKMALE

- **Für Räume jeder Größe**
Helle, großformatige Anzeigeeoptionen bis zu 110 Zoll (2,8 m) im Format 16:6
- **Sorgen Sie für ultimative Produktivität**
Benutzerfreundliche Oberfläche, optionale ansprechfreudige Touch-Funktion und schnelle Einrichtung
- **Unzählige Anschlussmöglichkeiten**
Erweitern Sie die Anschlussmöglichkeiten durch BYOD-Geräte, VC-Kameras und mehr
- **Umfangreiche Möglichkeiten**
Integrierter Mini-OPS-Steckplatz für einen optionalen Mini-PC
- **Außergewöhnlich hohe Zuverlässigkeit**
Wartungsfreie Lasertechnologie mit hoher Zuverlässigkeit



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK	
Projektionssystem	3LCD-Technologie, RGB-Flüssigkristallverschluss
LCD-Panel	0,61 Zoll mit C2 Fine

BILD	
Farbhelligkeit	3.600 Lumen- 2.500 Lumen (im Sparmodus) gemäß IDMS15.4
Weißhelligkeit	3.600 Lumen - 2.500 Lumen (im Sparmodus) gemäß ISO 21118:2012
Auflösung	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Kontrastverhältnis	2.500.000 : 1
Trapezkorrektur	Manuell Vertikal: ± 3 °, Manuell Horizontal ± 3 °
Farbwiedergabe	bis zu 1,07 Milliarden Farben

OPTIK	
Projektionsverhältnis	0,26 - 0,36:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Projektionsfläche	65 Zoll - 100 Zoll
Projektionsobjektiv F	1,6
Brennweite	3,7 mm
Fokus	Manuell
Offset	5 : 1

KONNEKTIVITÄT	
Anschlüsse	USB 2.0 Typ A (2x), USB 2.0 Typ B (2x), RS-232C, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, VGA-Eingang (2x), VGA-Ausgang, HDMI-Eingang (3x), Miracast, Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Ausgang, Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Eingang (3x), Mikrofoneingang, Fingergestensteuerung (optional), Sync-Eingang, Sync-Ausgang, Multitouch-Schnittstelle (optional)
Smartphone-Verbindung	Ad-Hoc/Infrastruktur

ERWEITERTE FUNKTIONEN	
Sicherheit	Kensington-Schutz, Bedienfeldsperre, Passwortschutz, Vorhängeschloss, Vorrichtung für Sicherheitskabel, Wireless-LAN-Sperre, Wireless-LAN-Sicherheit, Kennwortschutz
Features	AV mute, Point- & Arc-Korrektur, Automatische Kalibrierung, Automatische Einschaltfunktion, Automatische Suche der Eingabequelle, Integrierter Lautsprecher, CEC-kompatibel, Digitaler Zoom, Sofortiges Ein-/Ausschalten, Dokumentenkamera kompatibel, Unterstützung für zwei Stifte, Einfache OSD-Voreinstellung, Email notification, Unterstützung für Fingergestensteuerung, Startbildschirm, Horizontale und vertikale Trapezkorrektur, Bildverschiebung, Sofort an/aus, Interaktiv, Interaktiver Startbildschirm, Interaktives OSD-Menü, Mail notification function, Mikrofoneingang, Netzadministration, Netzwerkprojektion, OSD-Kopierfunktion, PC Interactive, Anmerkung zur PC-Free-Funktion, iProjection App für Chromebook, Quick Corner, Zeitplanfunktion, Spiegeln von Bildschirmhalten, Gemeinsame Nutzung von Bildschirmen, Sliding split-screen feature, Split-Screen-Funktion, Super Resolution, Web-Steuerung, Web-Fernbedienung, Funktion zur gemeinsamen Whiteboard-Nutzung, Wireless-LAN-fähig, iProjection-App, iProjection-Einrichtung mit QR-Code
Interaktivität	Ja – Stift und Gestensteuerung
Farbmodi	Tafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB

ALLGEMEINES	
Energieverbrauch	255 W, 197 W (im Sparmodus), 0,5 W (im Standby)
Abmessungen	356 x 395 x 133 mm (Breite x Tiefe x Höhe)

SONSTIGES	
Garantie	60 Monate Carry-in oder 12.000 h Optionale Garantieverlängerung verfügbar

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	V11H997040
Barcode	8715946681832
Ursprungsland	China

EB-735Fi

LIEFERUMFANG

- 2 x Stiftspitze (Teflon)
- 4 x Stiftspitze (Filz)
- Stifthalterung/-ständer
- Austauschbare Akkus (2x)
- Interaktive Stifte
- Stromkabel
- Fernbedienung incl. Batterien
- Ersatz-Stiftspitzen
- USB-Kabel

OPTIONALES ZUBEHÖR

- ELPFT01 - Finger Touch Unit
V12H007A24
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06
- Befestigung für Tischmontage für Ultrakurzstanz-Serie - ELPMB29
V12H516040
- Verlängerungsrohr (918-1168 mm) – ELPFP14
V12H003P14
- Verlängerungsrohr (668-918 mm) – ELPFP13
V12H003P13
- Deckenbefestigung (Weiß) – ELPMB23
V12H003B23
- Steuereinheit mit Anschlussfeld – ELPCB03
V12H927040
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
V12HA05A09
- Aktivlautsprecher – ELPSPO2
V12H467040